




A-ZKD-12G

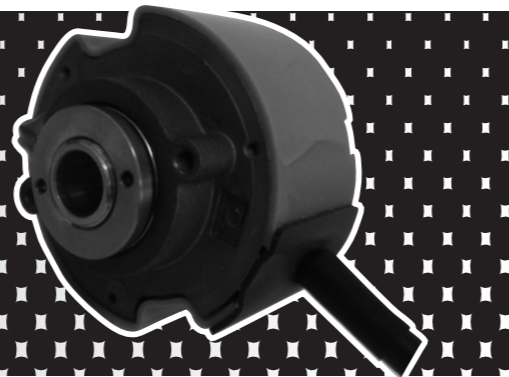

产品型号及编号

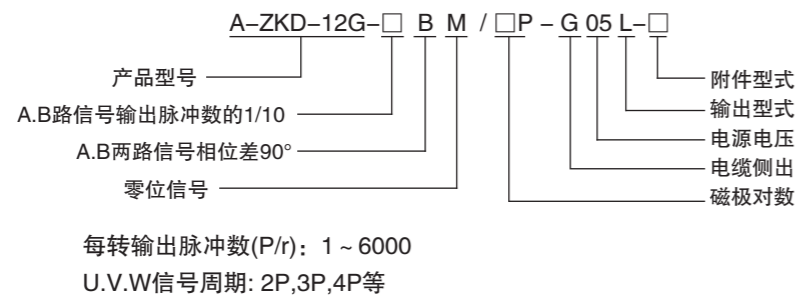

输出波形与信号位置精度

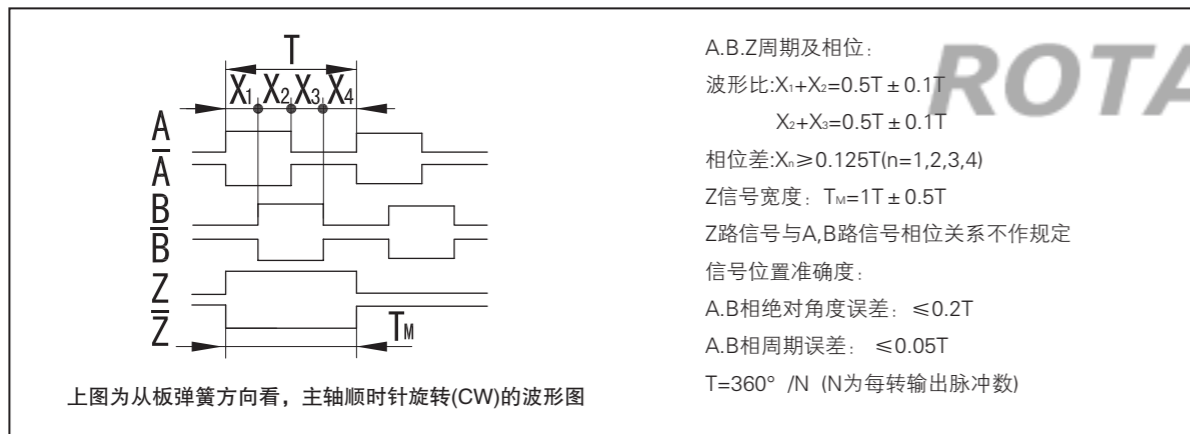

电气参数

输出型式	电源电压 DC(V)	消耗电流 (mA)	输出电压(V)		上升、下降时间 (ns)	响应频率 (kHz)	绝缘阻抗 (MΩ) DC500V
			V _H	V _L			
L(驱动器)	5 ± 0.25	<200	≥2.5	≤0.5	≤100	0 ~ 350	≥100

机械参数

允许最大机械转速 (r/min)	启动力矩 (25℃) (N·m)	轴最大负载		转动惯量 (kg·m ²)	允许角加速度 (rad/s ²)
		径向(N)	轴向(N)		
5000	≤5×10 ⁻³	10	10	≤1×10 ⁻⁵	10000

环境参数

使用温度(℃)	贮存温度(℃)	耐振动(m/s ²)	耐冲击(m/s ²)	防护等级	重量(kg)
-30 ~ +85	-35 ~ +95	49 (10~200Hz,X,Y,Z 三个方向各2h)	980 (X,Y,Z三方向各3次, 每次6ms)	IP40	约0.3 (电缆除外)

接线表

线色	白	黑	红	绿	黄	粉	兰	橙	屏蔽
信号	5V	0V	A	B	Z	\bar{A}	\bar{B}	\bar{Z}	壳

外形图及安装尺寸

